Industrias Plastisan S.A.
Travesía Industrial, 23 bis.
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona, Spain
T. +34 933 364 300
plastisan@plastisan.com
www.plastisan.com

plastisan®

drena

ref.: 00598

grifo cisterna retardado 5s. entrada inferior latón
5s. delayed fill valve brass bottom inlet
robinet flotteur retardé 5s. alimentation basse laiton
torneira boiadora atrasado 5s. alimentação inferior latão
rubinetto galleggiante ritardato 5s. allacc. basso ottone
5s.-verzögert-einlaufhahn untere messing-wasserzufuhr

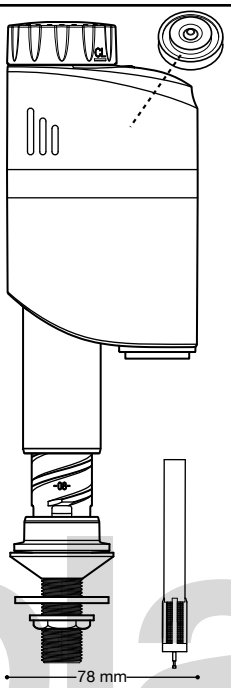

<20 dBA group I

silencioso
noiseless
silencieux
silencioso
silenzioso
geräuschlos

EN14142/I
Group I (<20dBA)

ahorro agua
water saver
économiseur d'eau
poupador de água
risparmio d'acqua
wassersparend

press (Mpa)	(bar)	3 ltr. (s)◑	6 ltr. (s)●
0,05	0,5	46	92
0,3	3,0	17	33

(1 Mpa = 10 bar)

3/8"

Cu + Zn

latón
brass
laiton
latão
ottone
messing

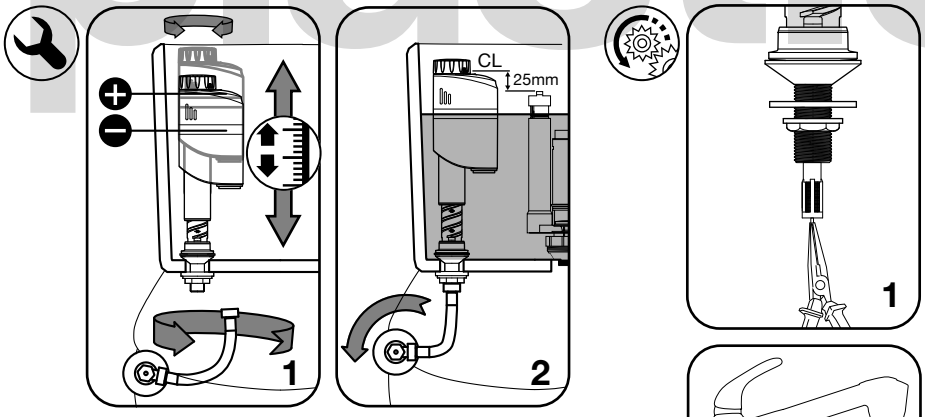

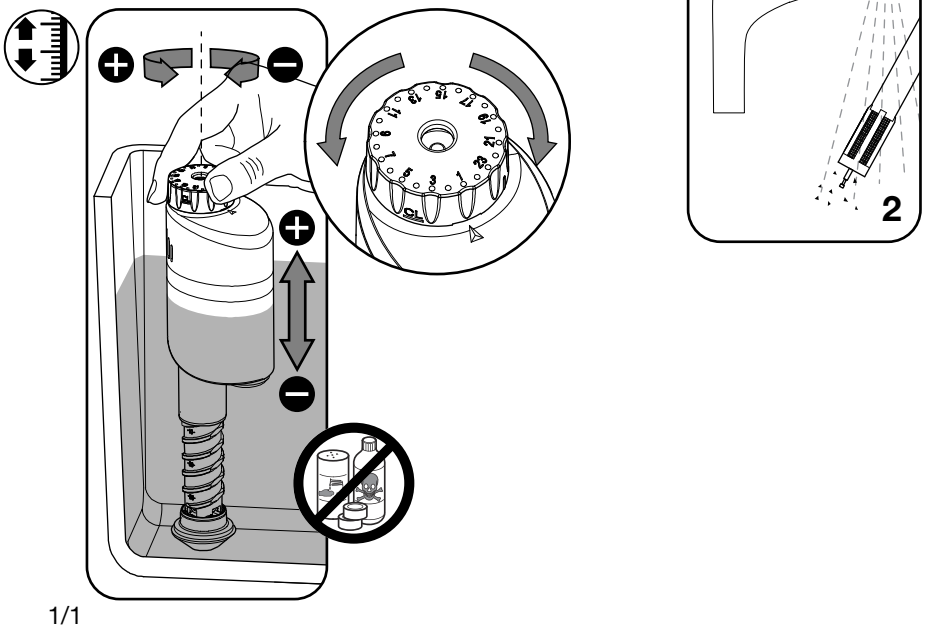

ecofloat standard

ahorro agua
water saver
économiseur
poupador
risparmio
wassersparend

2920 l.
/365 d.*

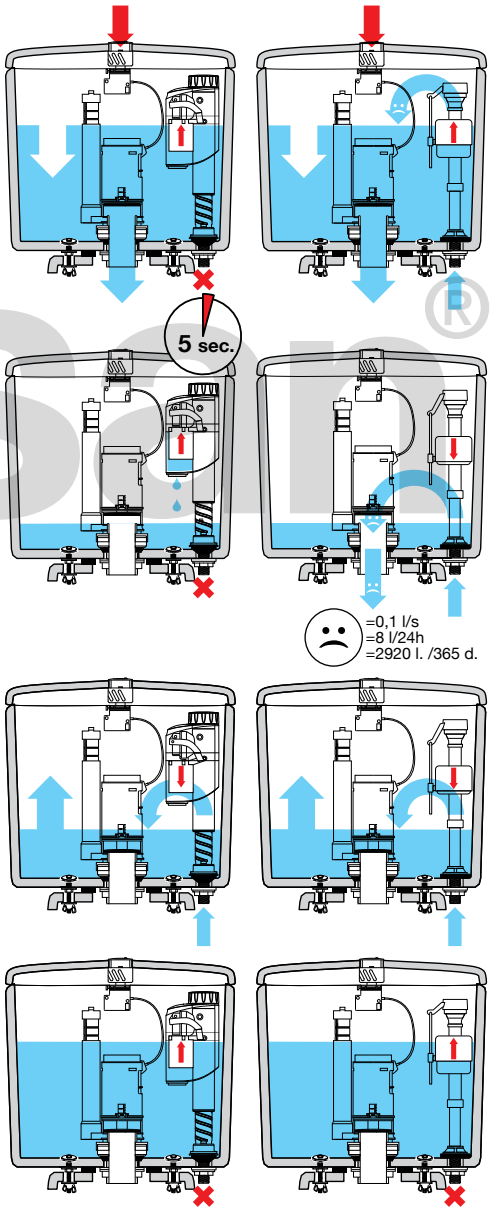

*** cálculo realizado en laboratorio a partir de 16 usos/día (4x4pers.) y ahorro de 0,1l/s x 5s / llenado de cisterna.**

* calculation made in laboratory starting from 16 flushes/day (4x4pers.) and water saving 0,1l/s x 5s / cistern filling up.

* calcul réalisé en laboratoire en partant de 16 usages/jour (4x4 pers.) et une économie de 0,1l/s x 5s / chasse d'eau remplie.

* calculado em laboratório a partir de 16 utilizações/dia (4x4pers.) e poupança de 0,1l/s x 5s / enchimento da cisterna.

* calcolo fatto in laboratorio da 16 scarichi/giorno (4x4pers.) risparmio idrico 0.1l/s x 5s / riempimento della cassetta.

* berechnet im labor mit 16 spülungen/tag (4x4pers.) und wassereinsparung von 0,1l/s x 5s / spülkastenfüllung.

plastisan®